




V320 | V420 | V520

applicazioni: alimentari,
medicali e tecnico industriali

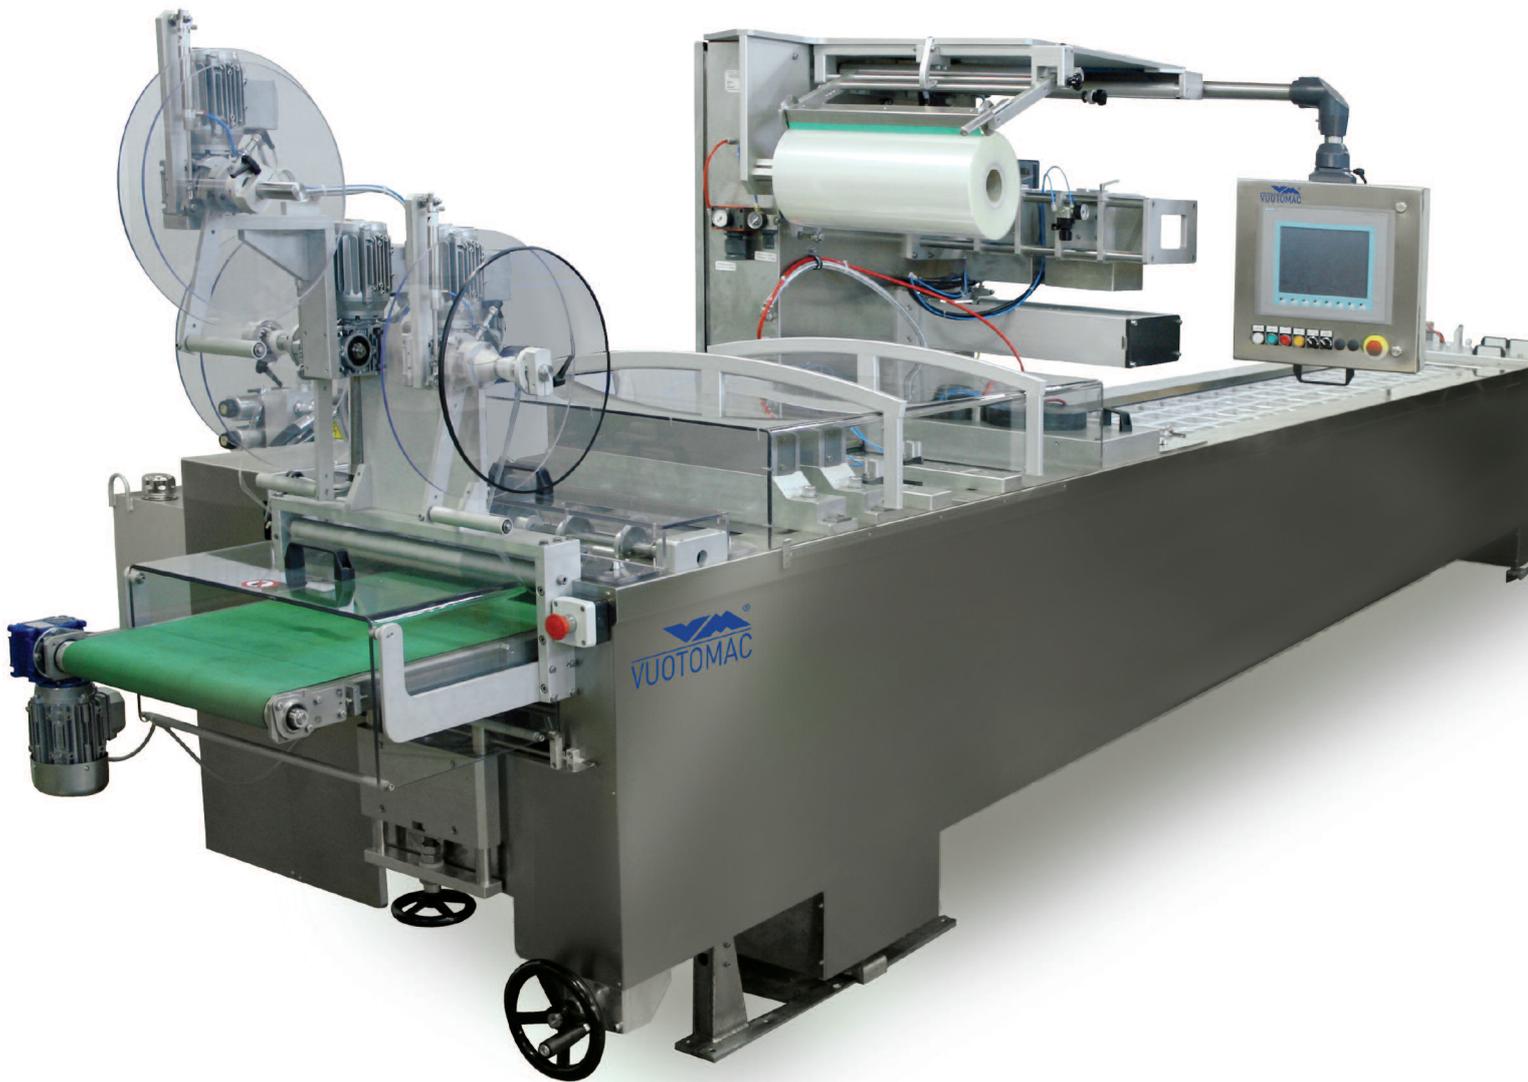

TERMIFORMATRICI



DATI TECNICI

Cicli al minuto	fino a 20 (in funzione del prodotto da confezionare)
Profondità di termoformatura	mm 45 standard (su richiesta fino a mm 200)
Altezza piano di carico	mm 900 c.a da terra
Lunghezza media piano di carico	mm 800÷1200 c. a
Diametro in terno bobina	mm 76 = 3"
Gestione parametri e processo	tramite PLC e Touch Screen Siemens

CONSUMI

Tensione	volt 22/380 + N +T/50Hz*
Assorbimento	3÷8 Kw max (pompa esclusa)
Consumi aria compressa	300÷600 lt/min 6 BAR in relazione ai cicli/minuto
Consumi acqua raffreddamento	65÷70 lt/h se necessario

* altre tensioni a richiesta

VUOTOMAC utilizza, nei vari modelli, film termoformabili e termosaldabili flessibili, semirigidi e rigidi. Il film inferiore termoformabile, nello svolgersi viene agganciato alle pinze di traino, passa sotto la stazione di riscaldamento e viene termoformato. Le vaschette così ottenute vengono riempite a mano oppure automaticamente, avanzando vengono ricoperte dal film superiore che verrà saldato completamente dopo aver estratto l'aria ed eventualmente immesso gas. Le confezioni escono dalla macchina dopo essere state separate.

ACCESSORI

- Dispositivo immissione gas
- Dispositivo per angoli arrotondati
- Stampatore a caldo
- Stampanti a trasferimento termico
- Piastra saldante con profilo antigoccia
- Piano di carico vibrante
- Inserti e formati supplementari
- Stampi supplementari
- Sincronismo con sistemi di pesatura o alimentazione
- Personalizzazione del nastro trasportatore in uscita
- Personalizzazione della zona di carico



su richiesta
realizziamo
termoformatrici
confezionatrici
sottovuoto
su misura


VUOTOMAC
www.vuotomacalelessandria.it

VUOTOMAC ALESSANDRIA srl - Termoformatrici Confezionatrici Sottovuoto
Via Gambalera 93 / Z. I. D5 / 15122 Alessandria (Italy) / Tel. +39 0131 61 76 21 / Fax. +39 0131 61 14 44